



HUB Meeting System

HUB会议室系统

影来登HUB会议室系统是一套结合了触控交互、高清视讯以及其他辅助功能的最新多功能会议室集成解决方案，将时尚的办公家具产品与创新的电子科技产品相结合，从而为客户提供了一种全新的会议室概念。

完善的系统配置和人性化设计

- 电视墙安装有可移动轮子，轻松实现前维护，无需预留后部维修空间
- 整合铝框墙体、文件柜、机柜、视讯系统、音响、打印机、冰箱、杯碟架及衣柜等多功能为一体

支持多种触控方式

- 红外笔触控技术和多点手触控技术两种触控方式选择
- 可定制化单点到10点不同触控点数
- 触点精确，反映灵敏，同时具有很强的抗干扰性
- 无需额外安装触控驱动，开机即可使用

多点触控软件

- 可搭配影来登专为HUB系统开发的多点软件，发挥系统更强大功能

高清显示

- 采用美国TI公司最新型0.65" TypeX DMD显示芯片
- 在16:9比例下实现真正1080P高清分辨率，能够实现高清晰度、色彩逼真的图像显示效果。

高亮长寿命灯泡

- 采用欧司朗公司高亮度、长寿命的180W新型灯泡，有效使用时间长达8000小时。

多层复合钢化玻璃幕

- 屏幕采用专为触控设计的钢化玻璃屏幕，能够防水、防腐蚀及意外撞击
- 具有防眩光和防反射功能，均匀度优良，可湿擦、易于清理维护

绿色环保

- 光源低能耗、低碳排放，不含汞、钠等有害物质，符合国际绿色环保法规。



展厅应用




办公室应用



培训应用

产品应用

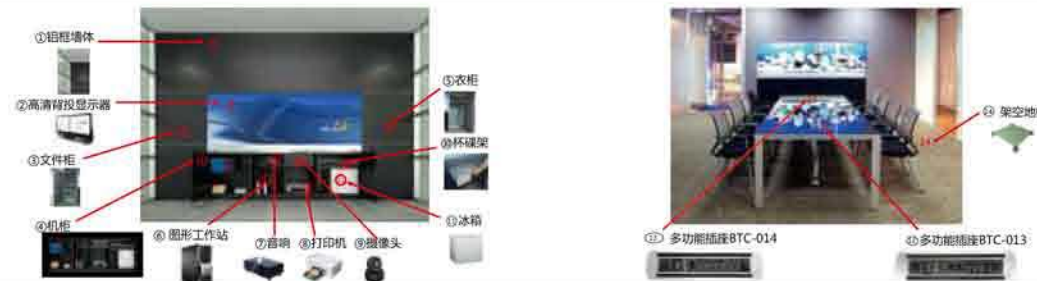

产品规格

显示屏参数

显示尺寸	60" (薄)	72" (薄)
亮度	900nits	700nits
外观尺寸(LxHxD/mm)	2688 x 918 x 445	3236x 1081x 487
重量(含触控框)	138Kg	194Kg
反应时间	16μs	
对比度	≥1600 : 1	
可视角度(水平)	≤160°	
可视角度(垂直)	≤80°	
屏幕材质	4mm钢化玻璃	
显示技术	0.65" Type X DLP™	
解析度	全高清1080P (1920x1080)	
白板触控方式	手触/笔触	

电脑系统(可选)


操作系统	Microsoft Windows 7 (高级家庭版32BIT)
处理器	英特尔(Intel) 酷睿i5 2500K/ 英特尔(Intel) 酷睿i7 2600
内存	4.00GB DDR3 1333/1600MHZ
硬盘	500G HDD 以上
显示芯片	ATI HD67xx/HD68xx/HD69xx系列(含DP接口)

其它

输入/输出讯号	VGA*1, YPbPr*2, CVBS*2, S-Video*1, 3.5mm Stereo Audio*2, SPDIF Out*1 RS485*1	
电源需求	AC 100 - 240V / 50 - 60Hz	
消耗功率	230W	260W
待机消耗功率	Less 1W	Less 1W
灯泡类型	150W	180W
灯泡寿命	8000小时	6000小时

环境

操作温度	5°C to +35°C
存储温度	-20°C to +70°C
操作湿度	20%-80% RH (无冷凝)
存储湿度	20%-80% RH (无冷凝)

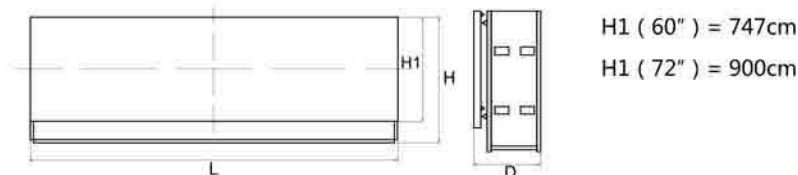

※以上表格为各型号标准配置和参数，仅供参考；有关参数如有改进和调整，请以实物机型为准。